



AUREA
INDUSTRIA

CATÁLOGO 2026

PRODUCTOS Y SERVICIO INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Atención personalizada y despacho exprés: tu solución rápida y confiable para que la planta no se detenga.

+56 9 2160 0774

WhatsApp · emergencias 24/7

contacto@aureaindustria.cl

Cotización el mismo día hábil

aureaindustria.cl

Despacho a todo Chile



TU SOCIO ESTRATÉGICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Ofrecemos más que productos: un servicio integral para el mantenimiento de tu planta. Identificamos cada repuesto por su designación o por sus medidas, cotizamos en todas las marcas del mercado y, si tu línea está detenida, respondemos de inmediato y despachamos con urgencia directo a tu taller.

Por medida

Cada fabricante usa su propio código; nosotros lo llevamos a la designación estándar.

Mismo día

Cotización el mismo día hábil, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00.

24/7


Emergencias por WhatsApp a cualquier hora, con entrega urgente.

Todo Chile

Despacho nacional, con factura a tu empresa.

CONTENIDO

Rodamientos	03	Soportes y chumaceras	04
Correas y poleas	05	Cadenas y piñones	06
Retenes, o-rings y sellos mecánicos	07	Acoples y pernos	08
Válvulas	09	Aceites y grasas	10
Servicios	11	Cómo medir tu repuesto	12
Equipos y app gratis	13	Contacto	14

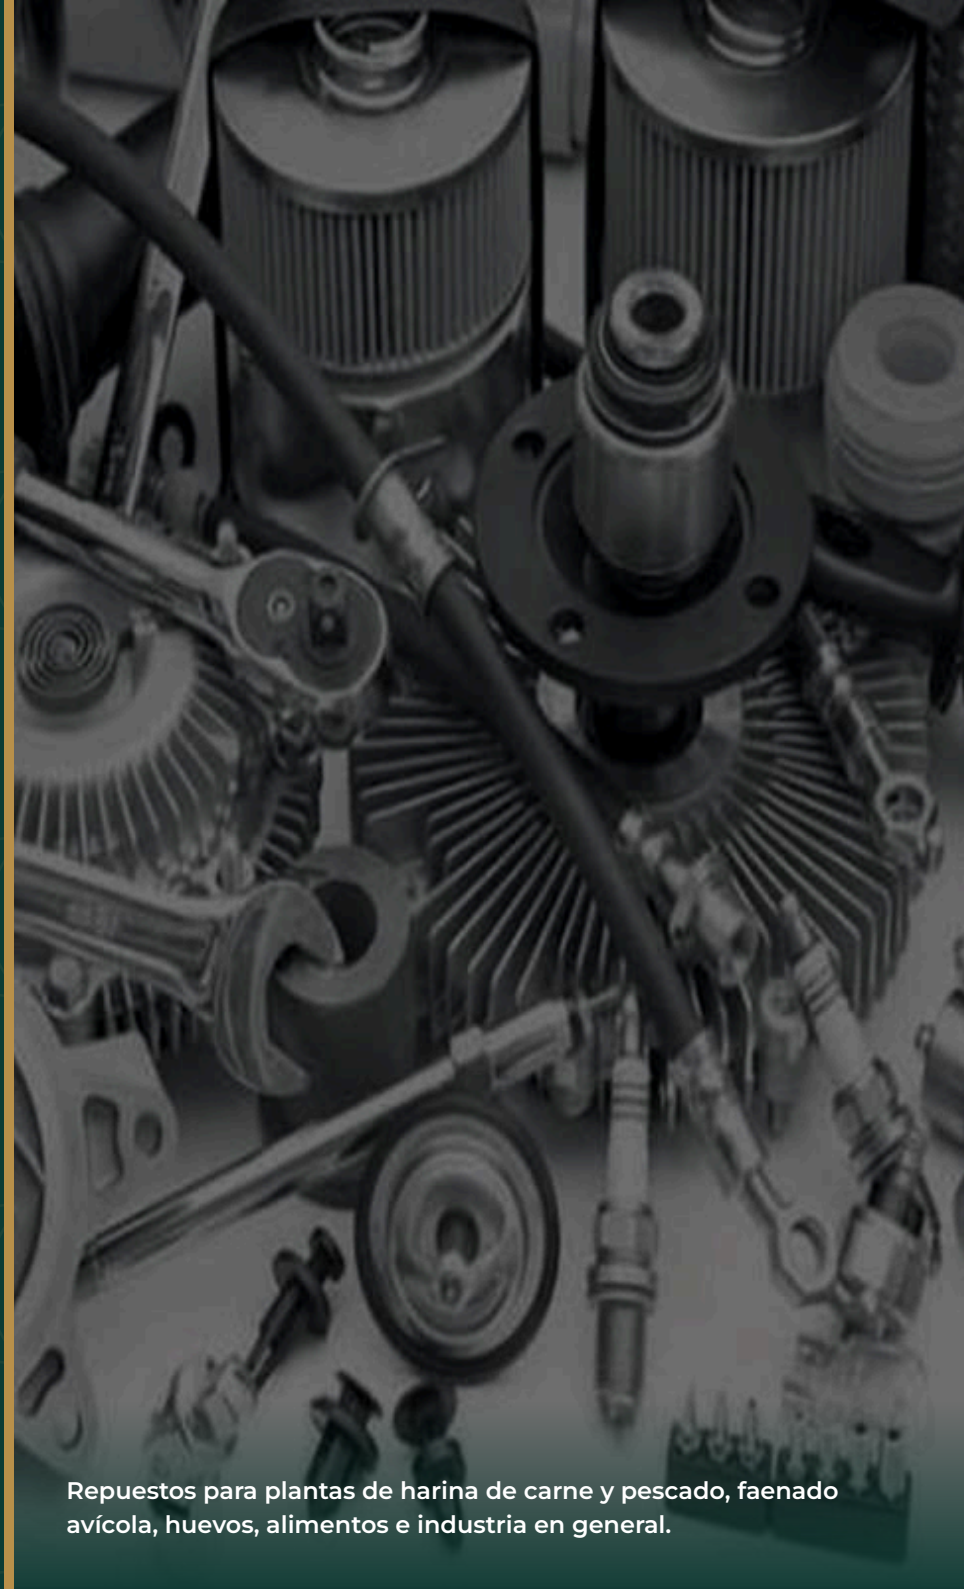

Repuestos para plantas de harina de carne y pescado, faenado avícola, huevos, alimentos e industria en general.

RODAMIENTOS

Todos los tipos y medidas: abiertos, con sello o tapa metálica, con juego normal, C3 o C4. Trabajamos por designación estándar en todas las marcas del mercado.

Rígidos de bolas

6000 · 6200 · 6300 · 16000

Motores, bombas, ventiladores

Contacto angular

7200 · 7300 · 3200 · QJ

Carga radial y axial

Rodillos a rótula

22200 · 22300 · 23100 · 24100

Prensas, digestores, harneros

Axiales

51100 · 29200 · 81100

Empuje en tornillos y extrusoras

Agujas y CARB

NK · NA · HK · C 22

Poco espacio, eje que se dilata

Bolas a rótula

1200 · 1300 · 2200 · 2300

Aceptan desalineación

Rodillos cilíndricos

NU · NJ · NUP · N

Reductores y motores grandes

Rodillos cónicos

30200 · 32200 · 33100 · LM

Ruedas, reductores, cubos

Manguitos y tuercas

H 300 · H 2300 · KM · MB

Para agujero cónico

Cerámicos e inoxidables

Híbridos · W 6200


Lavado, alta velocidad, aislación

Sufijos que leemos por ti: 2RS sello de goma · ZZ tapa metálica · C3 / C4 juego mayor · K agujero cónico · E reforzado · W33 ranura de lubricación.



SOPORTES Y CHUMACERAS

Con su rodamiento, listos para montar. En fundición, acero inoxidable o termoplástico, y partidos para rodamientos de rótula sobre manguito.

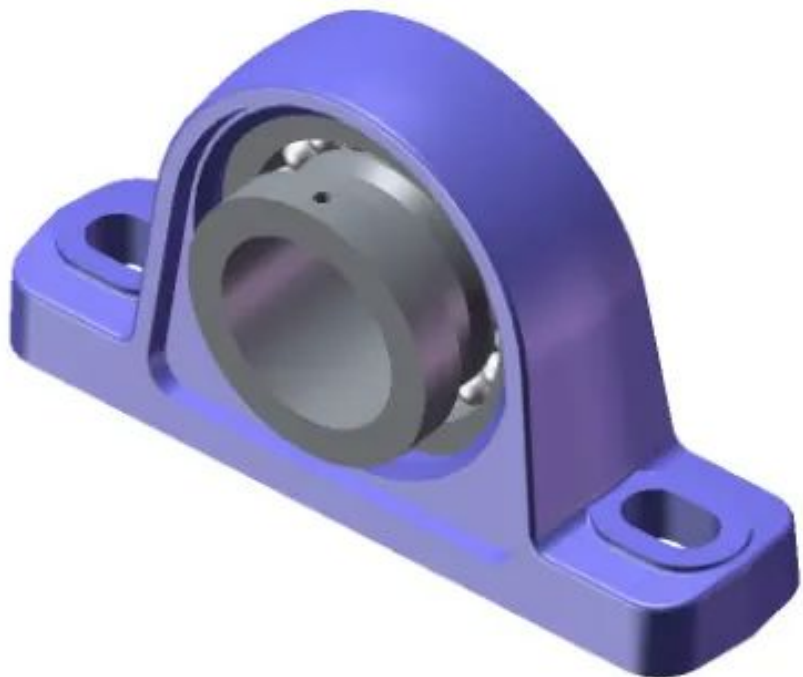

TIPO	SERIE	USO TÍPICO
De pie	UCP 204 a 328	Transportadores, ventiladores
Brida cuadrada	UCF	Pared o bastidor, 4 pernos
Brida oval	UCFL	Espacios angostos, 2 pernos
Brida redonda	UCFC	Centrado en tapas y carcasas
Tensores	UCT	Tensado de correas y cintas
Colgante · cartucho	UCHA · UCC	Montajes especiales
Partidos	SNL · SN · SD · SAF	Ejes pesados con rodamiento de rótula
Inoxidables	SUCP · SUCF	Lavado y plantas de alimentos

Cómo leer la designación: en UCP 208, «08» × 5 = 40 mm de eje. Desde 04 en adelante, el número por 5 da el diámetro del eje.

CORREAS DE TRANSMISIÓN

Correas de alta resistencia para transmitir potencia: en V, dentadas y planas, con sus poleas y bujes. Si el código ya no se lee, la sacamos midiendo.

Trapezoidales clásicas

Z · A · B · C · D · AX · BX

Dentadas o sincrónicas

HTD 5M · 8M · 14M · T10 · XL · L · H

Poleas y bujes cónicos

SPA · SPB · SPC · buje 1610 a 3535

Perfil estrecho

SPZ · SPA · SPB · SPC · 3V · 5V · 8V

Poly-V y planas

PJ · PK · PL · PM · planas


Juegos pareados

Para transmisiones de varias correas

PERFIL	ANCHO × ALTO	PERFIL	ANCHO × ALTO
A	13 × 8 mm	SPA	12,7 × 10 mm
B	17 × 11 mm	SPB / 5V	16,3 × 13 mm
C	22 × 14 mm	SPC	22 × 18 mm
D	32 × 19 mm	8V	25,4 × 23 mm

Usos: compresores, bombas, ventiladores, molinos y transmisiones de planta.



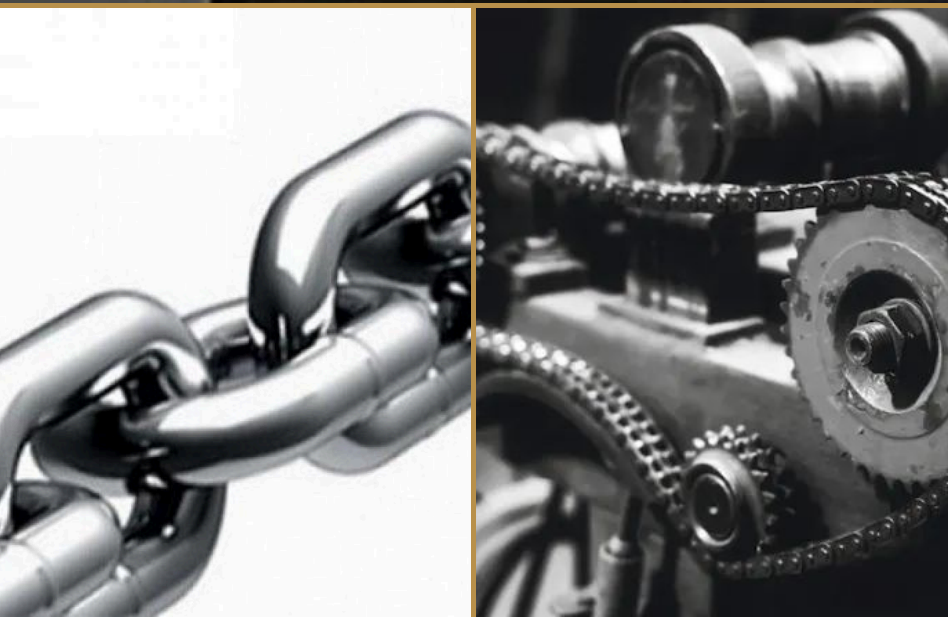

05

CADENAS Y PIÑONES

CADENAS DE RODILLOS, INOXIDABLES Y TRANSPORTADORAS

Para transmisión y para transporte de producto, en acero al carbono o inoxidable.
Piñones simples, dobles y triples, con cubo o para soldar.

De rodillos ANSI

40 · 50 · 60 · 80 · 100 · 120

Simple, doble y triple

Inoxidables AISI 304 y 316

Ambientes húmedos y lavado

Alimentos y farmacéutica

Piñones

ANSI 40 a 160 · 06B a 32B · Z 9 a 76

De rodillos europea ISO

08B · 10B · 12B · 16B · 20B

Transportadoras

Con aletas A1 · K1 · tablillas ·
eslabón recto

Producción y logística

Candados y medio eslabón

Para cada paso y hilera

Antes de cotizar: ANSI 60 y 12B tienen el mismo paso (19,05 mm) pero no son intercambiables: cambia el rodillo y el ancho. Mide o fotografía la cadena. El piñón se pide por paso, número de dientes (Z), hileras y cubo.

RETENES, O-RINGS Y SELLOS MECÁNICOS

Para evitar fugas de aceite, agua o producto en sistemas rotativos y estáticos. Estándar por medida y de fabricación cuando la medida no existe.

Retenes

TC · SC · TB · VC

Eje × alojamiento × ancho

O-rings

Métricos y AS568

Interior × sección

Cajas surtidas

Métrica · pulgadas · Viton · NBR 90

Para el pañol de mantención

Retenes de fabricación

Diámetros grandes y fuera de catálogo

Con la pieza o sus medidas

Cordón (rodón) por metro

Ø 1,6 a Ø 25 mm

Para tapas y estanques

Sellos mecánicos

Resorte · fuelle · cartucho

Bombas centrífugas y agitadores

MATERIAL	AGUANTA	SE USA EN
Nitrilo NBR	Aceite y agua, hasta unos 100 °C	Uso general
Viton FKM	Más temperatura y químicos	Aceite caliente, solventes
Silicona · EPDM	Calor seco · vapor y agua caliente	Alimentos, vapor
Caras del sello mecánico	Carbón, cerámica, SiC, carburo de tungsteno	Según el fluido



ACOPLES Y PERNERÍA

El acople completo o solo el elemento que se desgasta: arañas, grillas, neumáticos y cadenas de acople. Además, pernos, tuercas y golillas en grado 8.8, 10.9 e inoxidable.

ACOPLE	DESIGNACIÓN	SE CAMBIA
Mordaza o araña	L-070 · L-100 · L-150	Araña NBR, uretano o Hytrel
Neumático	F40 a F250	Neumático entero o partido
Cadena	4012 · 5016 · 6018 · 8020	Cadena doble y cubierta
Grilla	1020T a 1200T	Grilla, sellos y grasa
Engranajes	Tamaños 1 a 7	Sellos y empaquetadura
Manguito elástico	Tamaños 3 a 16	Manguito EPDM o Hytrel

● **Pernos y espárragos**
M6 a M36 · 1/4" a 1 1/2"

● **Tuercas y golillas**
DIN 934 · DIN 125 · DIN 127

Para cotizar un acople: diámetro de los dos ejes, potencia del motor, RPM y distancia entre ejes. Para el repuesto basta la serie o una foto.

VÁLVULAS INDUSTRIALES

Control de flujo para agua, vapor, aire comprimido, aceites y químicos, en plantas de proceso y servicios.


- De bola**
 2 y 3 vías · paso total
 Corte rápido
- De retención**
 Clapeta · resorte · de pie
 Evitan el retorno
- Con actuador**
 Neumático o eléctrico
 Automatización
- Mariposa**
 Wafer · lug
 Grandes diámetros, poco espacio
- Compuerta y globo**
 Corte y regulación
 Agua y vapor
- Materiales**
 Acero inoxidable · bronce · hierro fundido

PARA COTIZAR UNA VÁLVULA

EJEMPLO

Diámetro nominal	DN 50 · 2"
Presión	PN 16 · clase 150
Conexión	hilo NPT o BSP · brida · wafer
Fluido y temperatura	Vapor a 180 °C
Accionamiento	Palanca, volante, reductor o actuador



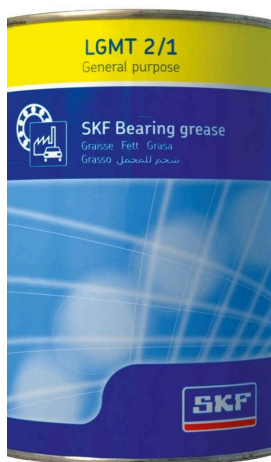

09

ACEITES Y GRASAS

ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES

Lubricantes para hidráulica, reductores, compresores, cadenas y rodamientos, incluida la línea de grado alimenticio NSF H1.

TotalEnergies

HIDRÁULICOS

Azolla ZS 22 a 150 · Equivis ZS

ENGRANAJES

Carter EP 68 a 1500 · Carter SH · Carter SY

GRADO ALIMENTICIO

Nevastane AW · SH · EP · XSH · Chain Oil XT

COMPRESORES

Dacnis · Dacnis SH · Lunaria

TÉRMICO Y CADENAS

Seriola 1510 · Cortis XHT · Drosera MS

GRASAS

Multis EP · Multis Complex EP · Ceran XM · Copal OGL

Mobil

HIDRÁULICOS

DTE 10 Excel 15 a 150 · DTE 20 · Nuto H

ENGRANAJES

Mobilgear 600 XP 68 a 680 · SHC Gear

GRADO ALIMENTICIO

SHC Cibus 32 a 460 · Mobilgrease FM

COMPRESORES

Rarus 400 · Rarus 800 · SHC Rarus

TURBINAS Y GUÍAS

DTE 700 · DTE 800 · Vactra 1 a 4

GRASAS

Mobilux EP 0 a 3 · Mobilgrease XHP 222 · Polyrex EM

SKF

USO GENERAL

LGMT 2 · LGMT 3

EXTREMA PRESIÓN

LGEP 2 · LGWA 2

ALTA TEMPERATURA

LGHP 2

GRADO ALIMENTICIO

LGFP 2

BAJA TEMPERATURA

LGWM 1

Grasas por aplicación: multipropósito, alta temperatura, resistente al agua y grado alimenticio. Dinos el ISO VG o NLGI que pide tu manual y te damos el equivalente.

MÁS QUE REPUESTOS: SERVICIO INTEGRAL

Lo que necesita tu taller además del insumo: piezas fabricadas, recuperación de componentes y respuesta inmediata cuando la planta se detiene.

Mecanizado y rectificado

Ejes, bujes y poleas a medida.
Recuperación de asientos de rodamiento y rectificado de ejes y caras.

Retenes de fabricación

Medidas fuera de catálogo y diámetros grandes, a partir de la pieza vieja o de sus medidas.

Cuchillos industriales

Para molinos, picadoras y trozadoras, de línea o a medida según plano o muestra.

Artículos eléctricos

Contactores, relés térmicos, guardamotores, sensores y botoneras para el tablero de la máquina.

Emergencias 24/7


Si tu línea está detenida, escríbenos por WhatsApp a cualquier hora. Entrega urgente directo a tu taller.

Identificación de repuestos

Traducimos el código del fabricante del equipo a la designación estándar, aunque el manual no lo diga.



Rodamiento



d interior · **D** exterior · **B** ancho, en mm.

Correa



Ancho superior, alto y largo.

Retén



Eje × alojamiento × ancho.

O-ring



Interior × grosor de sección.



IDENTIFICACIÓN POR MEDIDA

CÓMO MEDIR TU REPUESTO

Con un pie de metro y una foto basta. Mándanos las medidas por WhatsApp y te respondemos con la designación y la cotización.

- 1 Envíanos lo que tengas.** Código, foto de la pieza o su caja, o las medidas.
- 2 La identificamos.** Llegamos a la designación normalizada; si hay dudas, te avisamos antes de cotizar.
- 3 Cotizamos y despachamos.** Precio, plazo y alternativas de marca.

LO QUE NOS LLEGÓ	LO QUE ERA
Código de fabricante 01.05.004.001.005342	16018 C3
Correa medida por fuera: 16,3 × 13 · 2.862 mm	SPB 2840
«5XV 950», mal escrito en el listado	5VX 950
Retentor 55X72X10 en despiece portugués	55 × 72 × 10
Piñón sin marca: paso 19,05 · 18 dientes	ANSI 60 · Z18

EQUIPOS PARA PLANTAS Y UNA APP GRATIS

Cotizamos máquinas nuevas y reacondicionadas para plantas de proceso, con el soporte de repuestos desde el primer día.

Faenado avícola

Procesamiento avícola

Clasificación de huevos

Rendering · harinas

Tratamiento de riles

Reacondicionados

GRATIS PARA CLIENTES

Tu planta en una app, sin pagar licencia

- **Árbol de la planta** con cada pieza y su designación.
- **Plan preventivo** con alertas por correo y calendario.
- **Órdenes de trabajo** con causa de falla y repuestos usados.
- **Stock en bodega** con mínimos y cotización a un clic.
- **Identificar por medida** desde el celular, en terreno.





AUREA
INDUSTRIA

CONTACTO

COTIZA CON NOSOTROS

Mándanos el código, una foto o las medidas de la pieza. Respondemos con la identificación y la cotización el mismo día hábil.

contacto@aureaindustria.cl

Correo

Lunes a viernes, 9:00 a 18:00

Emergencias 24/7 por WhatsApp

Despacho a todo Chile

Transferencia o tarjeta

Fotos referenciales; la pieza puede variar en forma, color y marca. Las marcas citadas pertenecen a sus fabricantes.



WhatsApp

+56 9 2160 0774



Sitio web

aureaindustria.cl